

ADF 확대 복사시 화상 잘림 해결 사례

▶ 모델



- IR ADV 85's

▶ 증상

- ADF 확대 복사시 화상 잘림

NG

OK

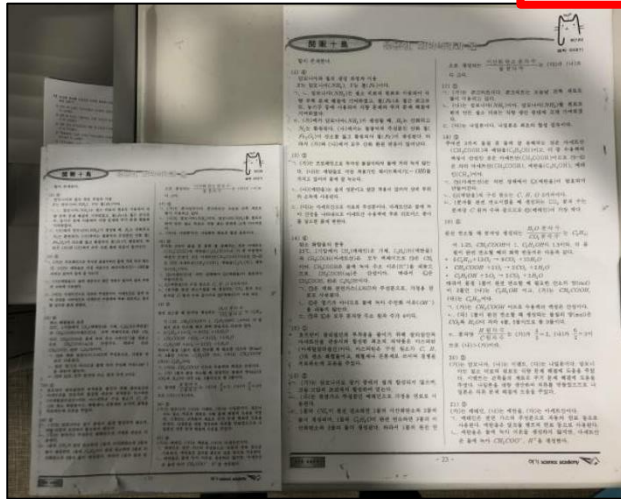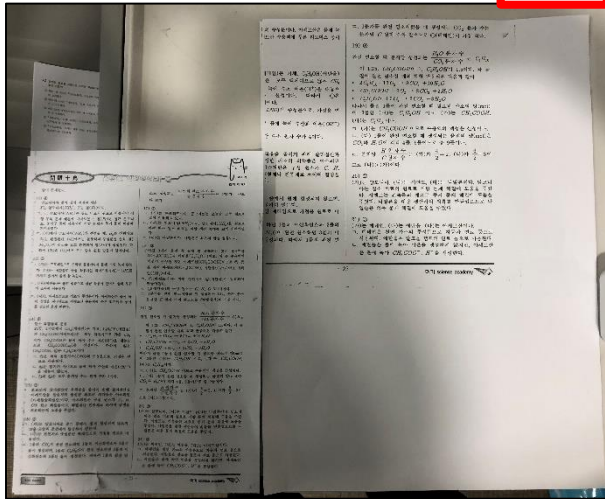

▶ 해결

서비스 모드 실행 (트레이 폭 재조정)

FEEDER > FUNCTION > TRY-A4, TRY-A5R, TRY-LTR, TRY-LTRR

(실행 전 트레이 폭을 해당 사이즈로 맞추고 'OK' 선택)