

better output **SOLUTION** partner

Scan to BOX

적용기종



D300 Series / D400~420 Series (컬러)
N500 Series (흑백)

OS: Window 10 (64bit)

SINDOH

Box Operator 프로그램 설치

1. 첨부된 파일을 압축풀 후 사양에 맞게(32/64비트) 폴더에 들어가 첨부된 Box Operator 설치 프로그램(SETUP.EXE)을 다운로드 받습니다.
(WINDOW 10 부터는 모두 64BIT 입니다.)
1-1. 다운로드 받은 **Box Operator 설치 프로그램**을 실행 합니다.

설치 파일을 “더블 클릭” 하여 실행 시킨다.

설치 언어 선택

설치하는 동안 사용할 언어를 아래에서 선택하십시오.

한국어(대한민국)

확인 취소

InstallShield Wizard

설치 준비 중...

Box Operator 3.2.04000 개 사용자의 컴퓨터에 InstallShield Wizard(를) 설치할 준비 마당사를 준비 중입니다. 잠시 기다리십시오.

Windows Installer 구성 중

취소

Box Operator 3.2.04000

Box Operator 3.2.04000 설치에 오신 것을 환영합니다.

마법사는 사용 컴퓨터에 Box Operator 3.2.04000 를 설치합니다. 계속하려면 “다음” 단추를 누르십시오.

경고: 이 프로그램은 저작권법과 국제 협약에 의해 보호되고 있습니다.

< 뒤로 > 다음 > 취소

Box Operator 3.2.04000

Box Operator 3.2.04000을(를) 설치합니다.

선택한 프로그램 구성요소가 설치됩니다.

마법사는 Box Operator 3.2.04000을 설치하고 있습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 이 작업은 몇 분 정도 걸립니다.

상태: 설치를 완료하는 중

< 뒤로 > 다음 > 취소

Box Operator 3.2.04000

대상 폴더

이 폴더에 설치하려면 “다음” 단추를 누르고, 다른 위치에 설치하려면 “변경” 단추를 누르십시오.

Box Operator 3.2.04000 설치 위치:
C:\Program Files\WHFP Utility\WBox Operator\3W

변경(B)...

< 뒤로 > 설치 > 취소

Box Operator 3.2.04000

사용권 계약서

다음의 사용권 계약서를 자세히 읽으십시오.

최종 사용자 사용권 계약을 표시할 언어를 선택하십시오.

한국어

소프트웨어 최종 사용자 사용권 계약

본 소프트웨어(“소프트웨어”) 패키지를 개봉하거나 소프트웨어를 다운로드, 설치 또는 사용하기 전에 아래의 사용권 계약을 주의해서 읽으십시오. 패키지를 개봉하거나 소프트웨어를 다운로드, 설치 또는 사용하는 행위는 아래의 조건에 법적으로 동의하는 것으로 간주됩니다. 아래 조건에 동의하지 않으면 소프트웨어를 다운로드, 설치 또는 사용하거나 패키지를 개봉하지 마십시오.


(사용권 계약서의 조건에 동의함(S))

사용권 계약서의 조건에 동의하지 않음(N)

< 뒤로 > 다음 > 취소

설치 시 “다음”, “설치” 만 선택하면 됨!!!




1-2. 설치 마침을 눌러준 후 아니요 를 눌러줍니다.

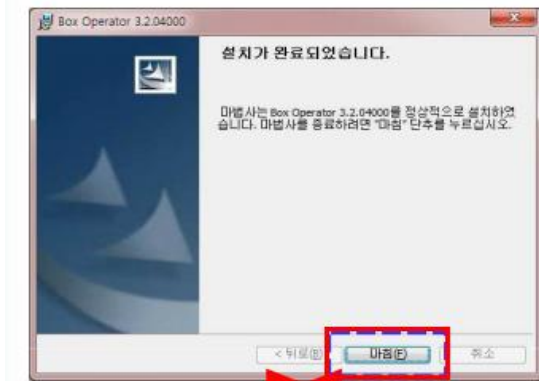


재부팅을 해야
Box operator가
정상 동작을 함



2. 바탕화면에 설치된 Box Operator 아이콘을 더블클릭 합니다.

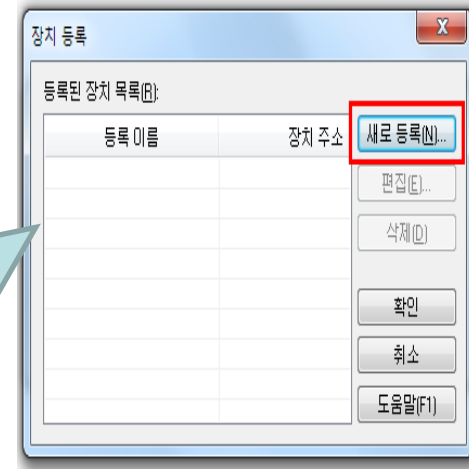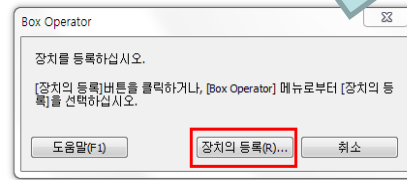


3. 등록 이름란에는 회사명 또는 부서명을 입력하셔도 좋습니다.
장치 주소 란에는 복합기의 IP 번호를 입력해 줍니다.

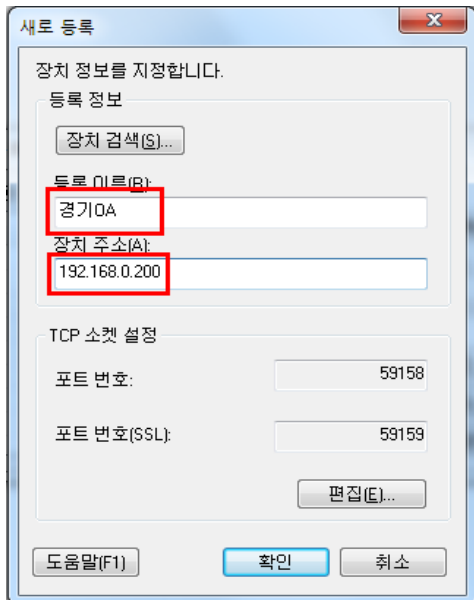


복합기 IP 주소 확인 방법

:복합기에 가서 **메뉴 버튼- 유틸리티/설정 - 장치정보 표시**
IPV4 주소가 복합기의 IP 주소입니다.



4. 등록 후 확인 버튼을 눌러줍니다.

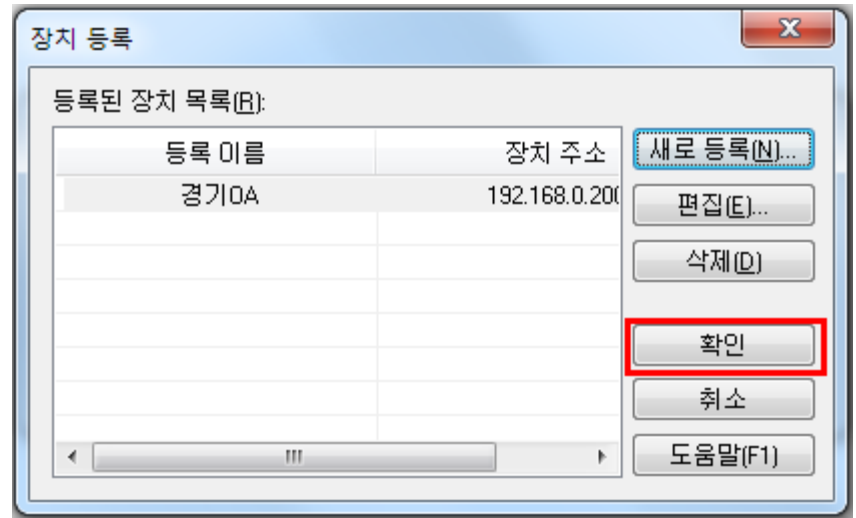

5. 설치된 복합기를 더블클릭해 연결해 줍니다.





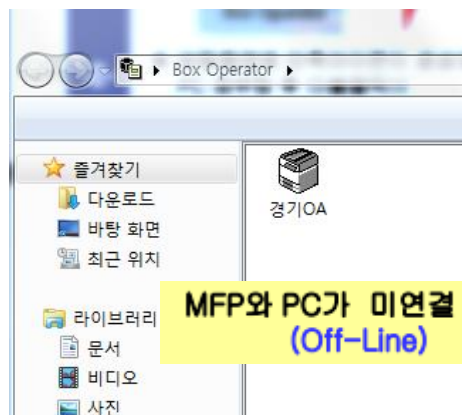


MFP와 PC가 미연결 상태
(Off-Line)

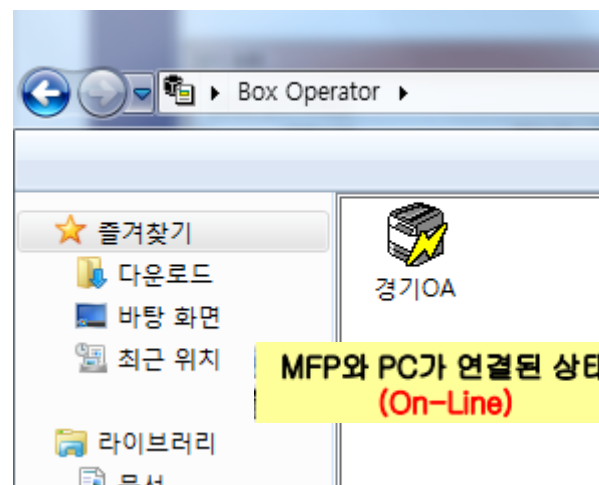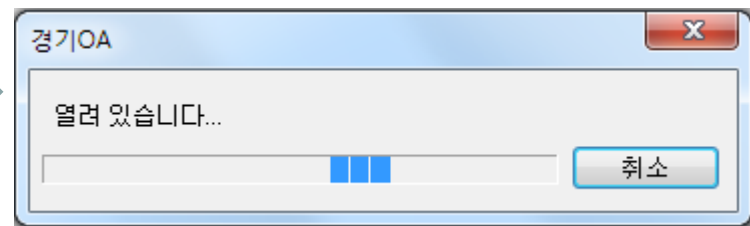


MFP와 PC가 연결된 상태
(On-Line)

6. 복합기로 가서서 메뉴-유틸리티 순으로 화살표를 따라 빨갈게 표시해 둔 부분을 눌러줍니다.

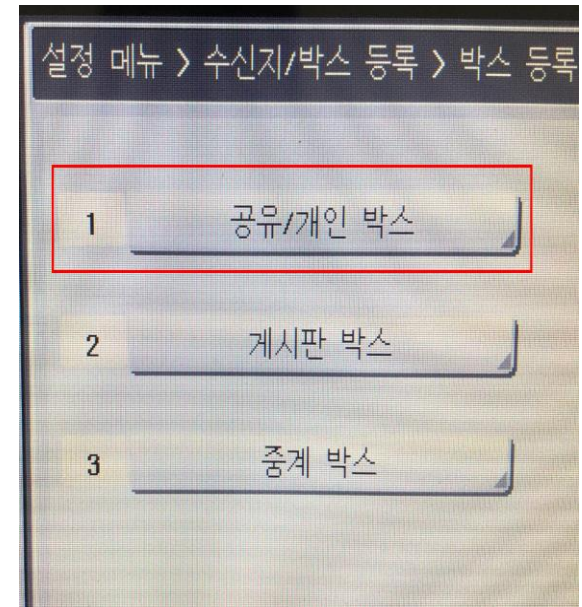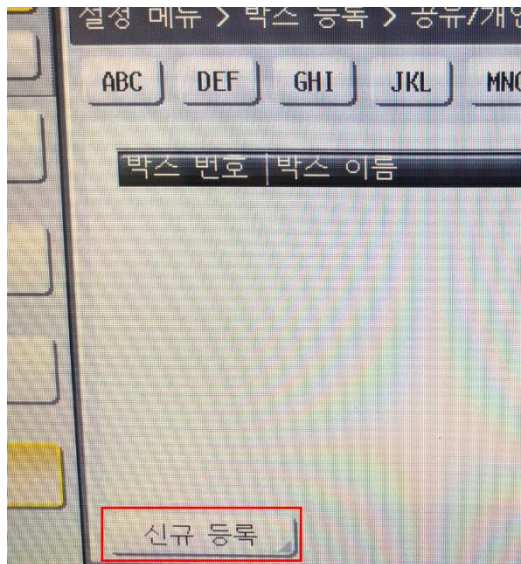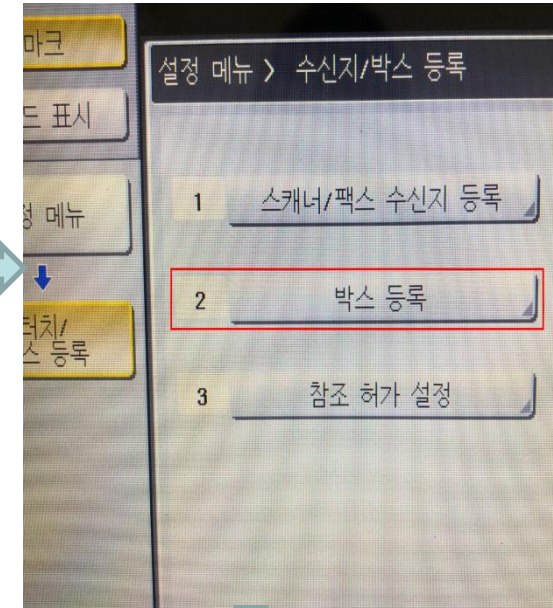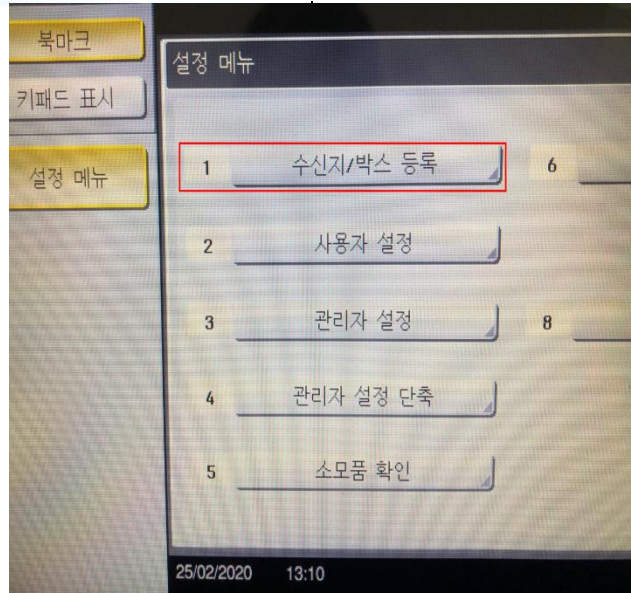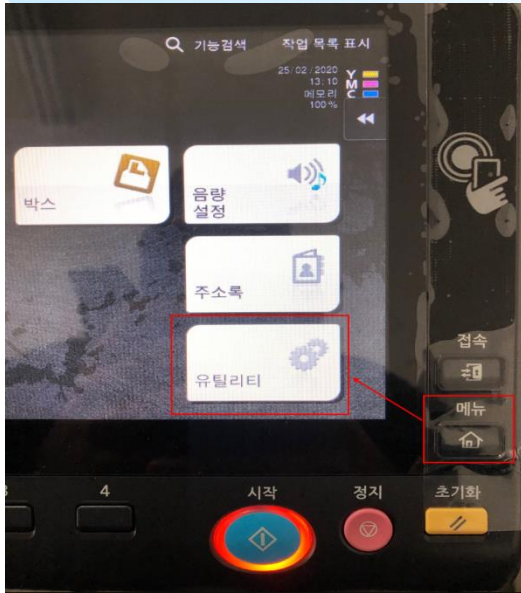






7. 박스 이름은 사용자 성함을 입력해줍니다.

검색문자는 터치해서 ETC에서 ABC로 바꿔준 후 확인 버튼을 눌러 등록해줍니다.

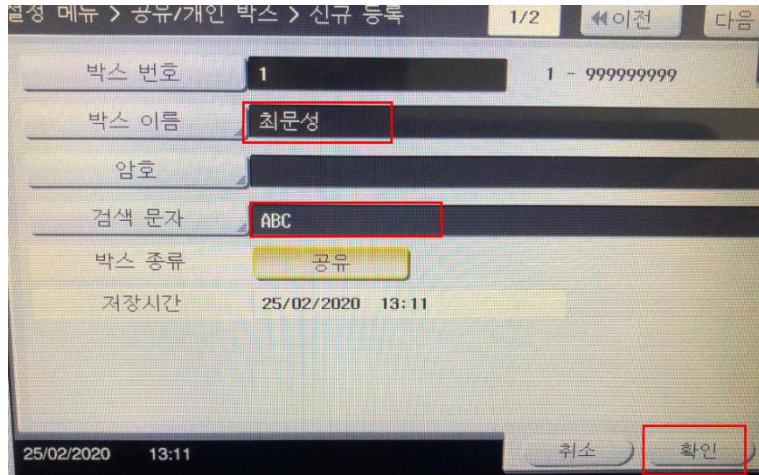

스캔방법:

박스- 사용자 이름 클릭- 저장 버튼을 누르면 스캔 화면이 뜨는데 그 화면에서 스캔할 종이를 올려놓으신 후 복합기의 **파란색 시작** 버튼을 눌러주시면 박스로 스캔이 전송됩니다.

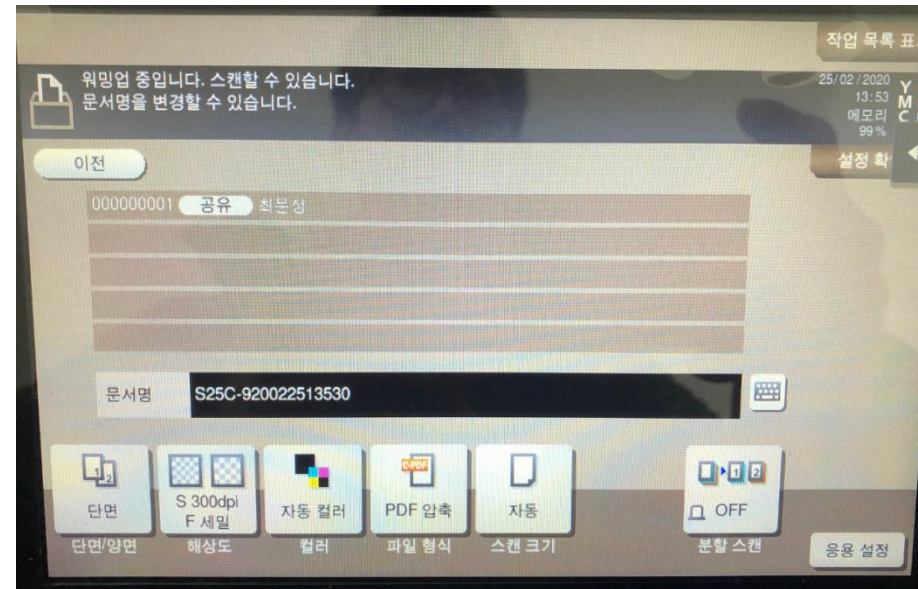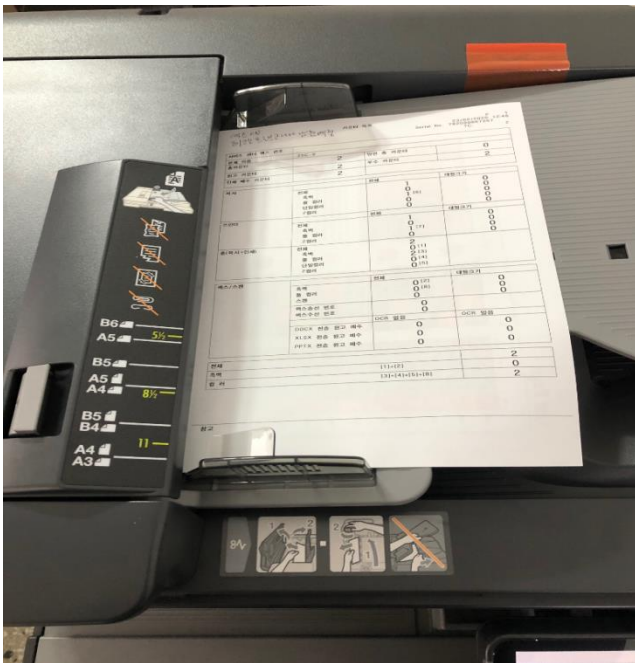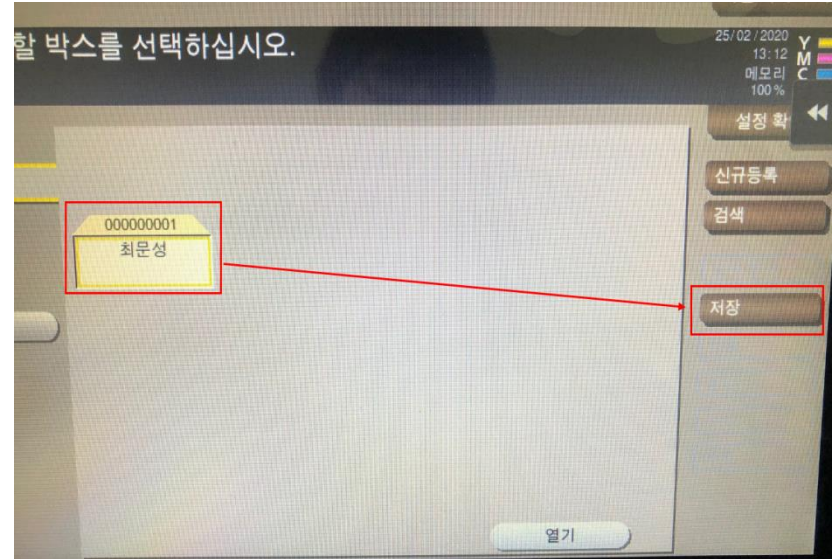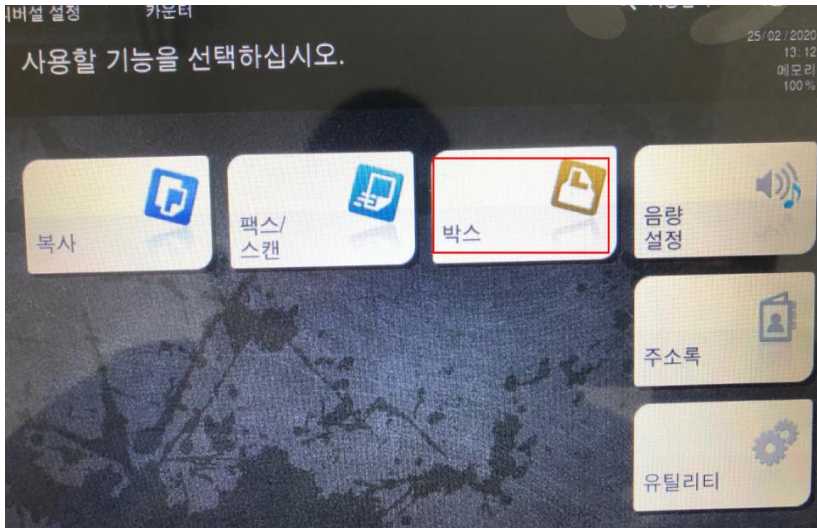

8. PC로 돌아와 박스 오퍼레이터에서 등록된 사용자의 이름을 눌러주시면 파일이 전송되었습니다. 이 파일을 드래그 또는 더블클릭을 통해 원하는 폴더로 옮겨주시면 됩니다.

