
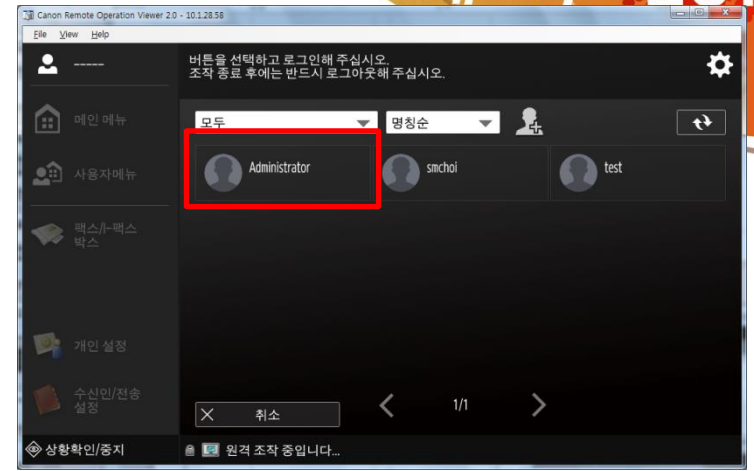



ADV 3세대 개인별 고급박스 설정방법

내실과 혁신으로
재도약의 2016

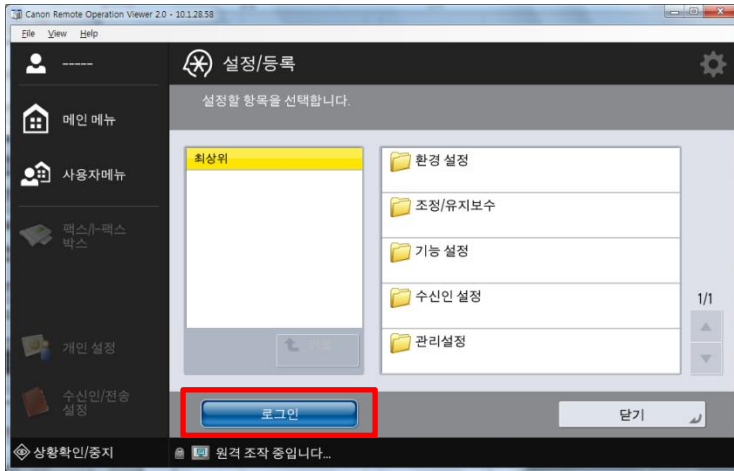


1. 사용자 모드 > 로그인

2. Administrator 선택

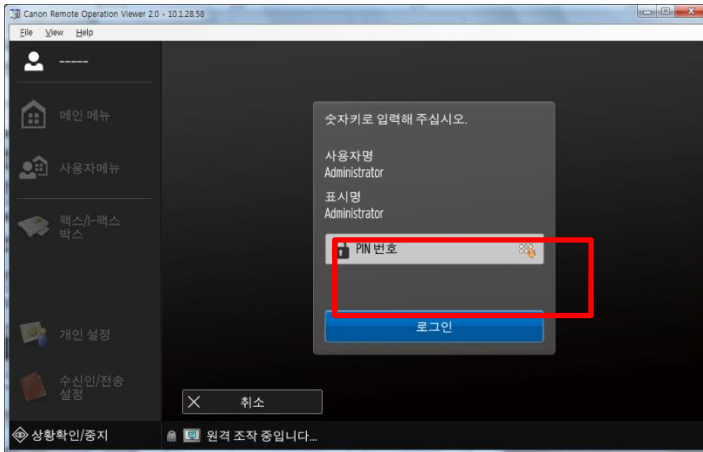



3. PIN 번호에 7654321 입력

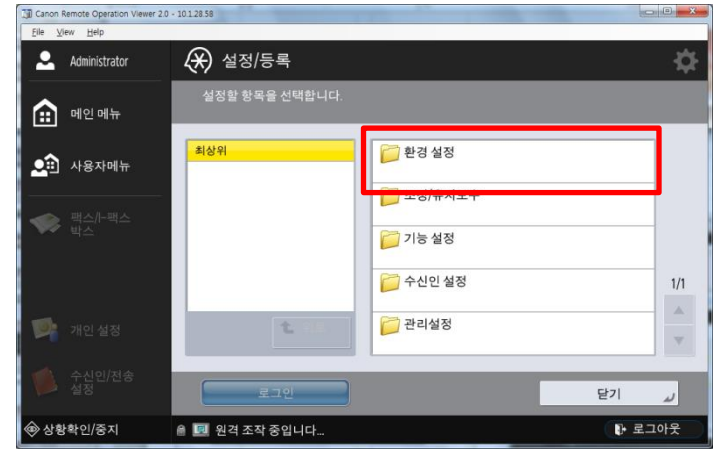

4. 관리자로 로그인 완료 후 환경설정 선택



ADV 3세대 개인별 고급박스 설정방법

내실과 혁신으로
재도약의 2016

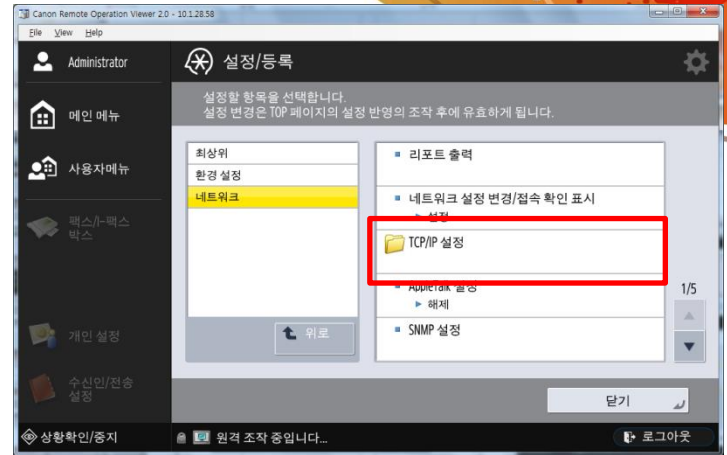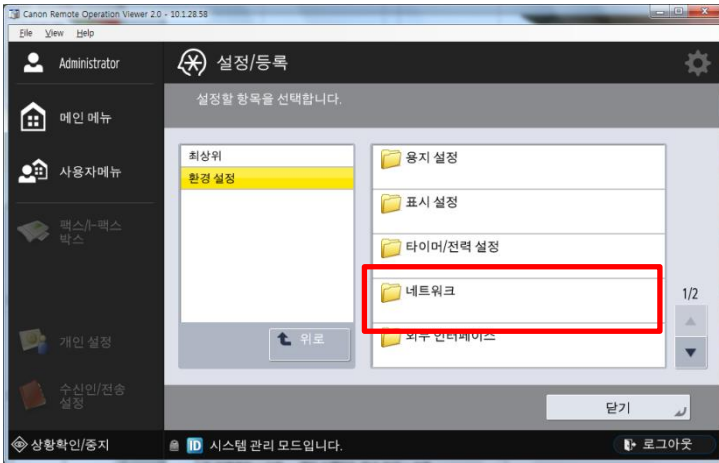

5. 네트워크 항목 선택

6. TCP/IP 설정 선택

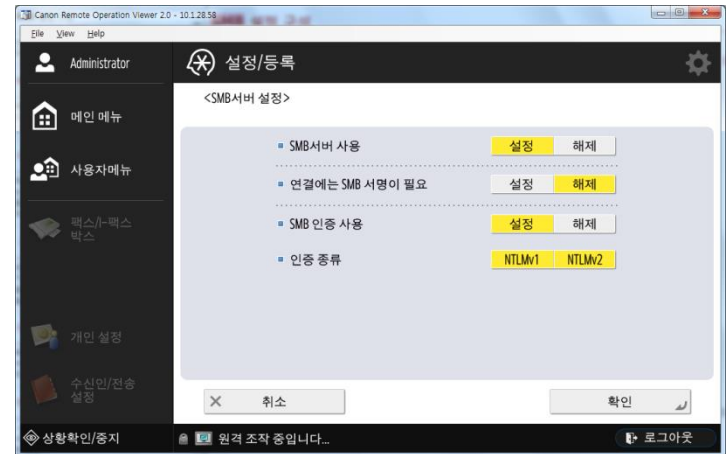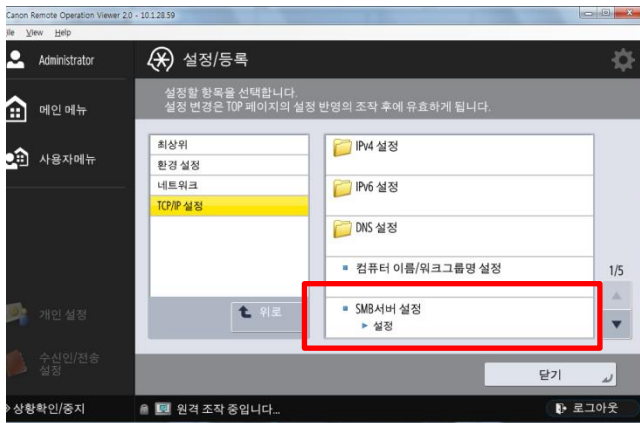


7. SMB 서버 설정 선택


8. SMB 서버 사용 > 설정 SMB 인증 사용 > 설정 인증 종류 > NTLMv1, NTLMv2 모두 선택

ADV 3세대 개인별 고급박스 설정방법


내실과 혁신으로
재도약의 2016

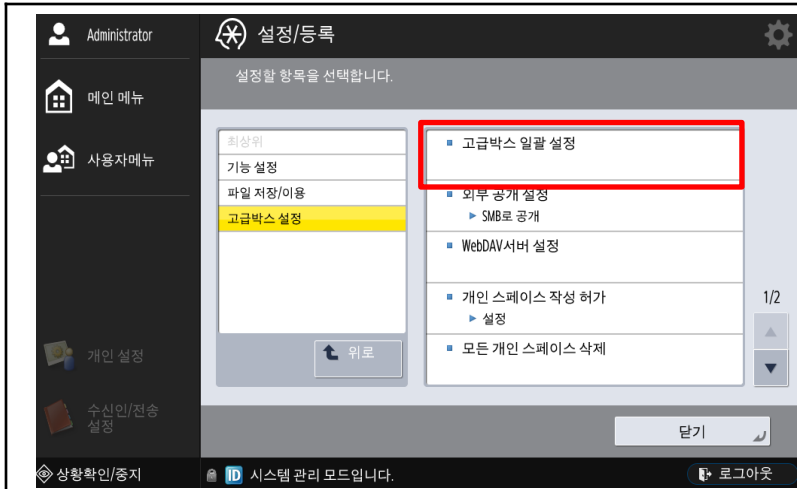

9. 사용자 모드 > 기능설정 > 파일 저장/이용 > 고급박스 일괄 설정

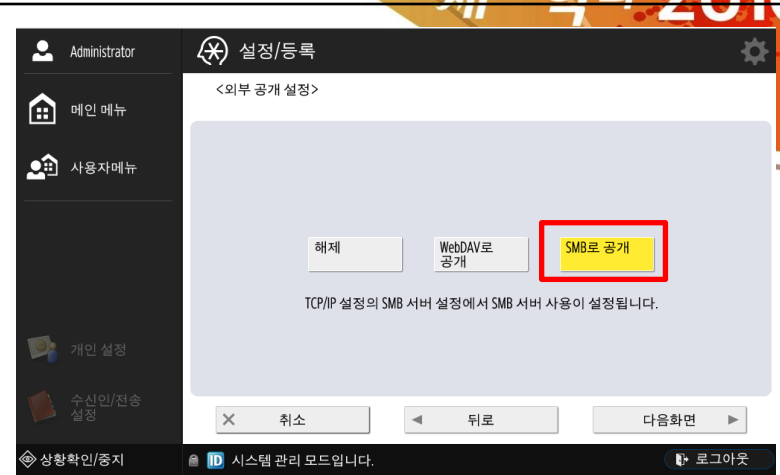

10. 외부 공개 설정 > SMB로 공개로 변경

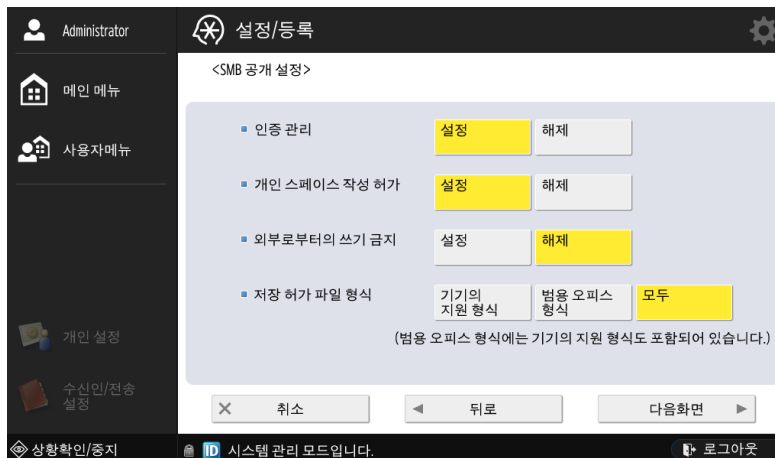



11. 인증관리 > 설정 개인 스페이스 작성 허가 > 설정
외부로부터의 쓰기 금지 > 설정
저장 허가 파일 형식 > 모두



12. 인증 종류 > NTLv1, NTLv2



ADV 3세대 개인별 고급박스 설정방법

내실과 혁신으로
재도약의 2016

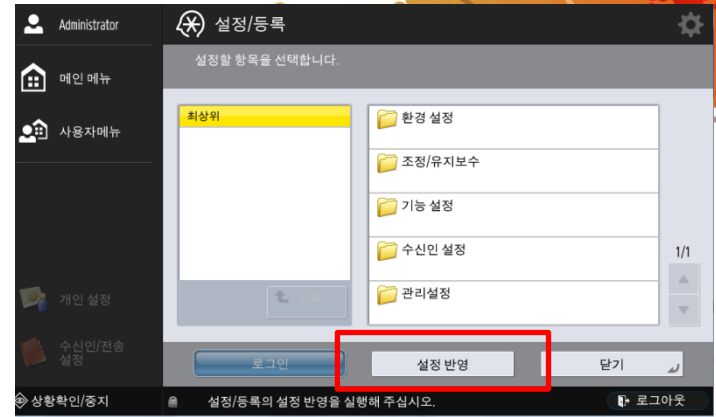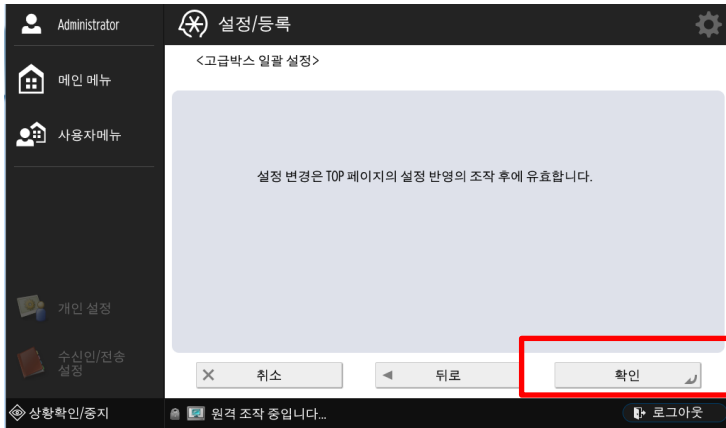

13. 위의 화면이 나오면 확인을 누르고 종료

14. TOP 페이지에서 설정 반영 버튼 누른 후 재부팅

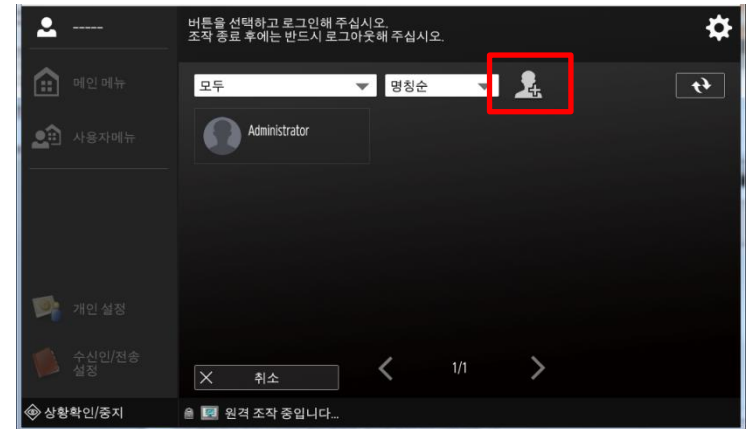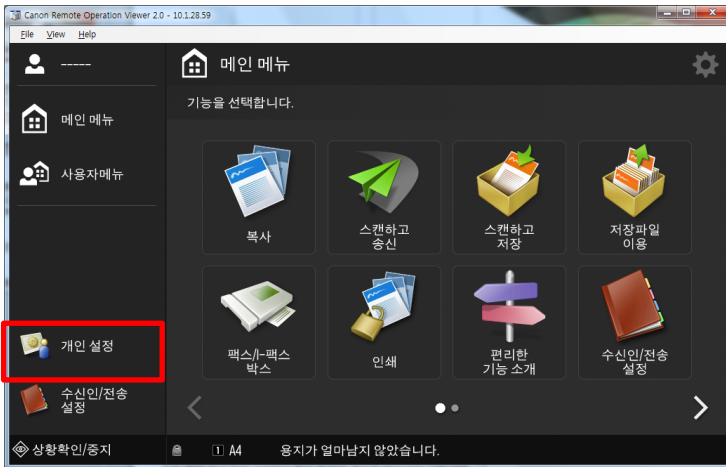


15. 개인설정 버튼 클릭

16. 화면의 사용자 추가 아이콘 클릭



ADV 3세대 개인별 고급박스 설정방법

내실과 혁신으로
재도약의 2016

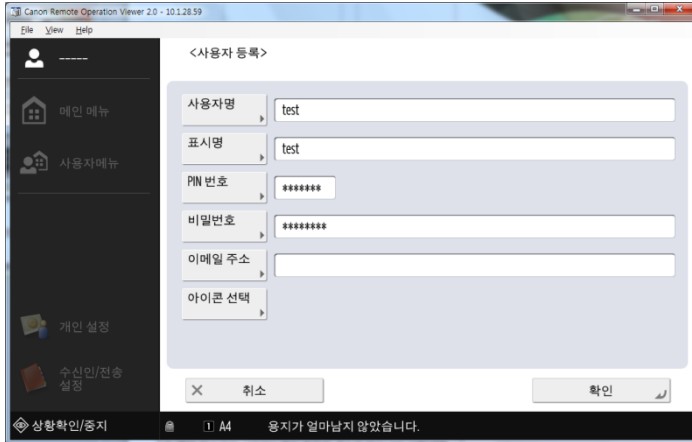

17. 사용자 등록에서 사용자명, 표시명, PIN번호 비밀번호를 입력
※ 비밀번호는 개인별 고급박스 접속 시 비밀번호로 사용

※ RUI 설정 시 (<http://복합기 ip 주소 입력>)
18. RUI 접속 후 관리설정 > 사용자 관리 > 인증 관리 메뉴에서 사용자 추가 버튼 클릭

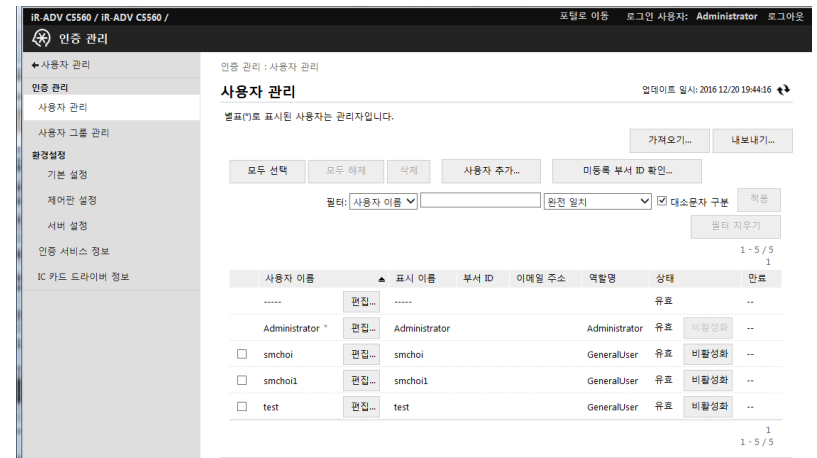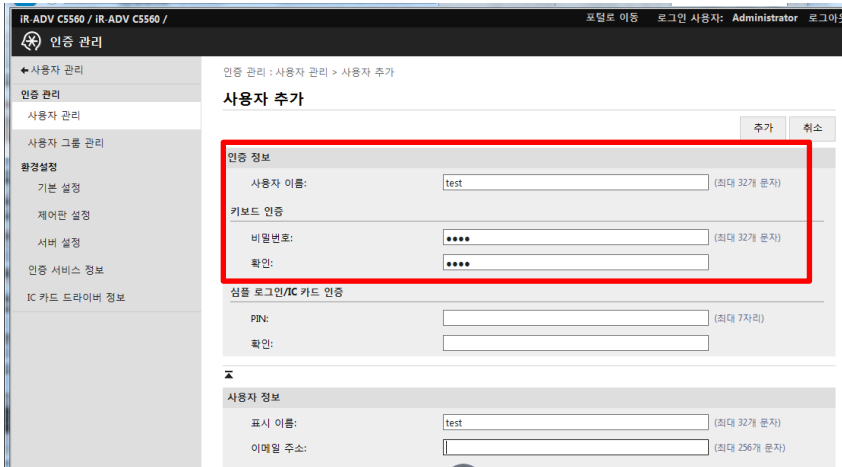


19. 사용자 계정, 키보드 인증 비밀번호 입력, 표시 입력 입력 후 추가 버튼 클릭

20. 사용자 계정이 제대로 설정 되어 있는지 확인



개인별 스페이스 생성 방법

내실과 혁신으로
재도약의 2016

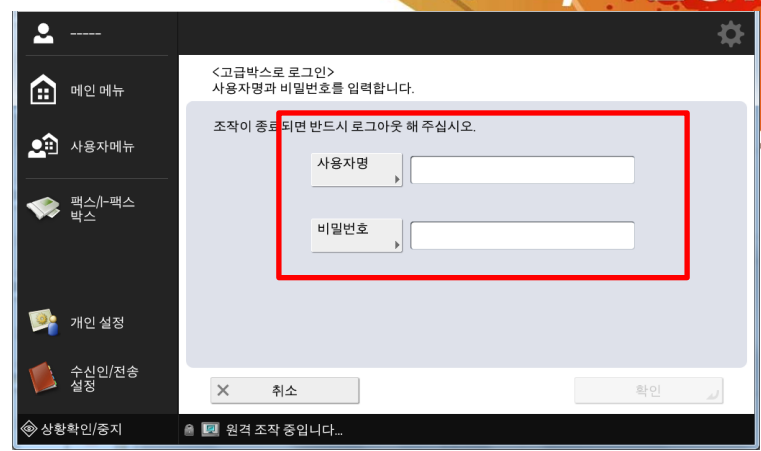

1. 메인메뉴 > 스캔하고 저장 > 고급박스 메뉴로 진입



2. 복합기 에서 생성한 사용자 계정, 비밀번호 입력 후 확인

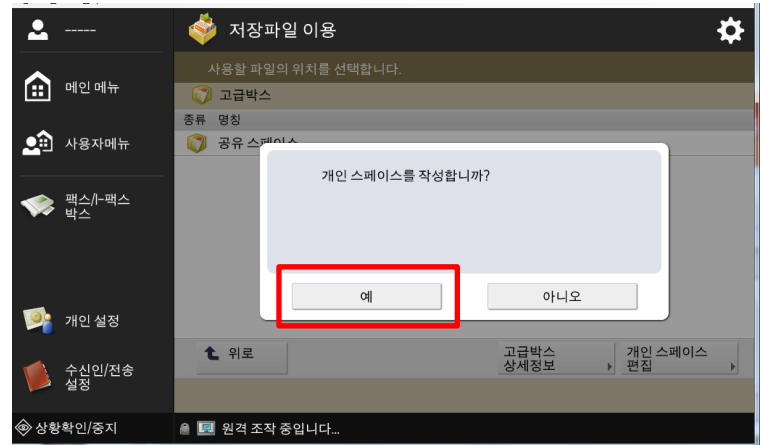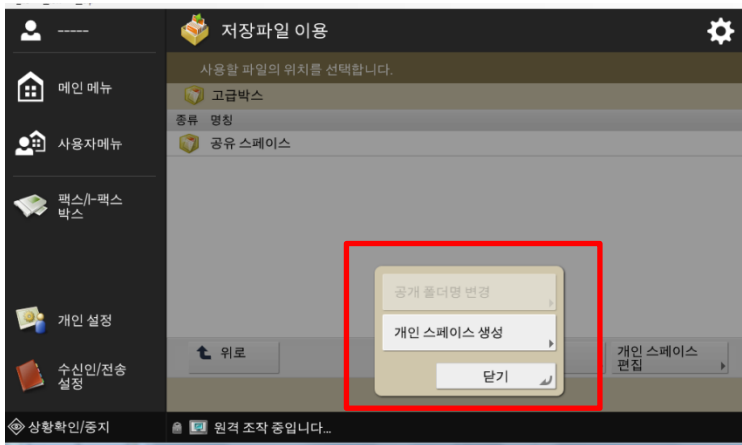

3. 개인스페이스 편집 > 개인스페이스 생성 클릭



4. 개인 스페이스를 작성합니다 메시지 에서 "예" 를 클릭

PC에서 개인별 스페이스로 접속 시

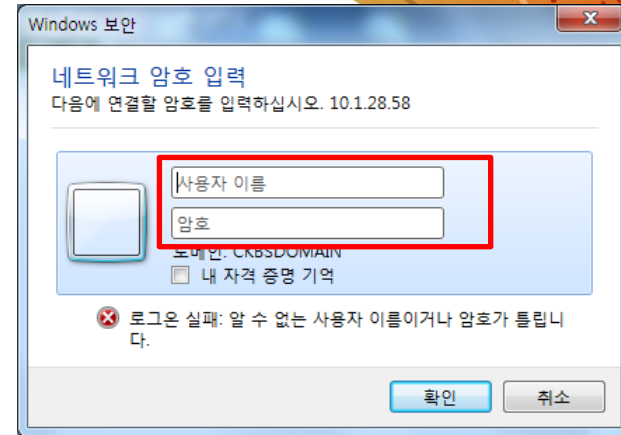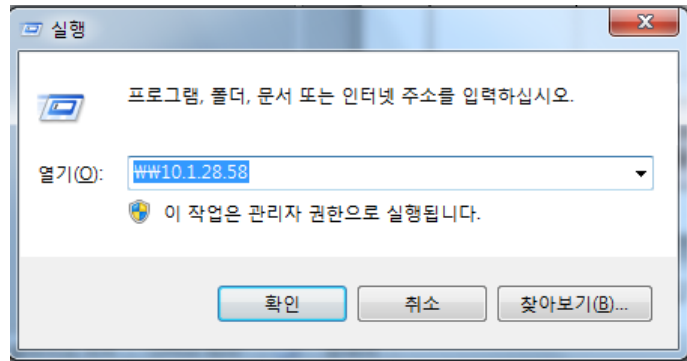

1. 윈도우 시작 > 실행 > 복사한 IP 주소

2. 복합기에서 생성한 사용자 계정, 암호 입력 후 확인

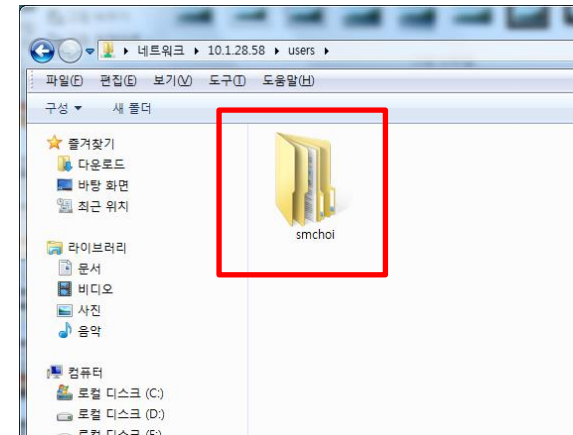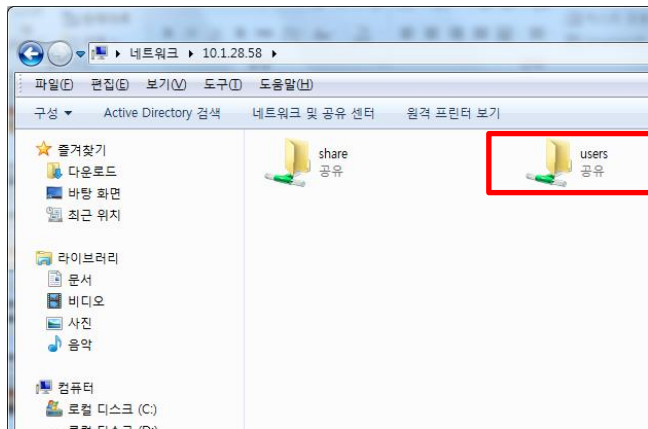

3. Users 폴더로 진입

4. 개인 스페이스 폴더 사용